QUERSCHNITT A-A

Fahrbahn und Gehwege in Pflasterbauweise
Bk 3,2 gemäß RSTO 12

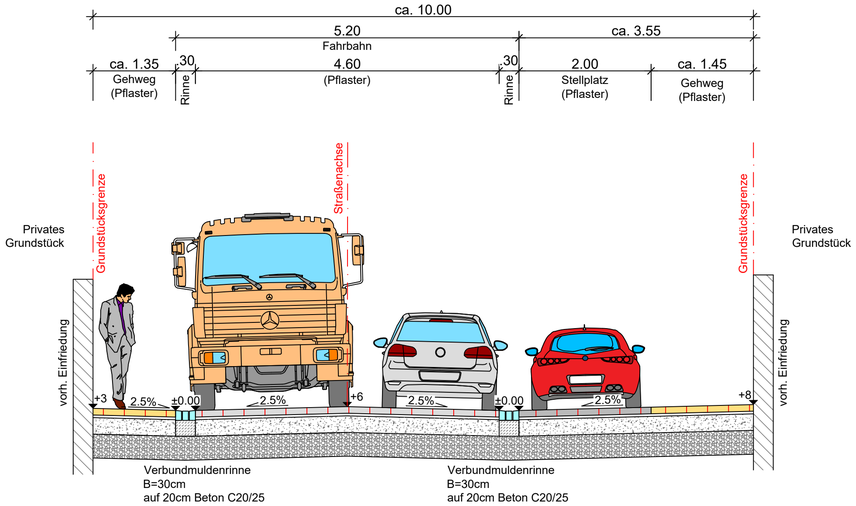

Aufbau Fahrbahn

10 cm	Betonsteinpflaster 24x18
4 cm	Brechsand- Splittgemisch
25 cm	Schottertragschicht 0/32mm
36 cm	Frostschutzschicht 0/45mm
75 cm	Gesamtoberbau

Aufbau Gehweg/Stellplatz

10 cm	Betonsteinpflaster 20x10
4 cm	Brechsand- Splittgemisch
25 cm	Schottertragschicht 0/32mm
36 cm	Frostschutzschicht 0/45mm
75 cm	Gesamtoberbau

QUERSCHNITT B-B

Fahrbahn und Gehwege in Pflasterbauweise
Bk 3,2 gemäß RSTO 12

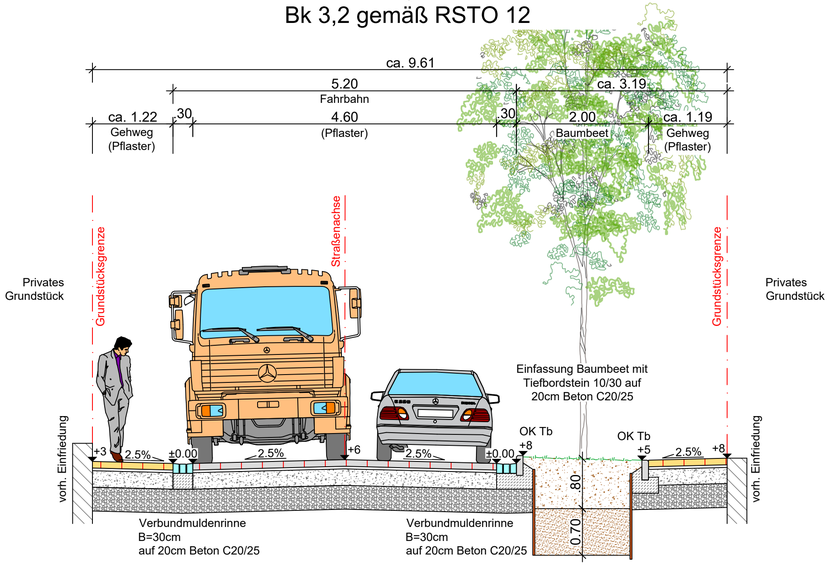

Aufbau Fahrbahn

10 cm	Betonsteinpflaster 24x18
4 cm	Brechsand- Splittgemisch
25 cm	Schottertragschicht 0/32mm
36 cm	Frostschutzschicht 0/45mm
75 cm	Gesamtoberbau

Aufbau Gehweg/Stellplatz

10 cm	Betonsteinpflaster 20x10
4 cm	Brechsand- Splittgemisch
25 cm	Schottertragschicht 0/32mm
36 cm	Frostschutzschicht 0/45mm
75 cm	Gesamtoberbau

INDEX	ÄNDERUNGEN:	DATUM:	ZEICHEN:
B	Anpassungen gemäß Abstimmung Gemeindeverwaltung am 14.07.2025	17.07.2025	MS
A	Gehwegbreiten angepasst	10.07.2025	MS

PLANUNGSBÜRO PISKE
Telefon 06 21 / 54 50 31
info@piske.com | www.piske.com

BAUH. Böhl-Iggelheim

PROJEKT Straßenausbau "Rehbachstraße"

PLAN Vorplanung - Querschnitte

PROJ.NR.	2510	PLAN NR.	2.3 B
BEARB.	Ma		
GEZ.	MS	MASSTB	1:50
BL.GR.	78/30	DATUM	17.07. 2025

Vermessungsbüro
Hefner & Patzak GbR
öffentlich bestellte Verm.-Ing.